




## Technisches Datenblatt

Produktcode: PA135015BKS2R

Beschreibung: C13 IEC-Steckdosen mit Verriegelung, 2-reihig – Verriegelung rechts – Schwarz

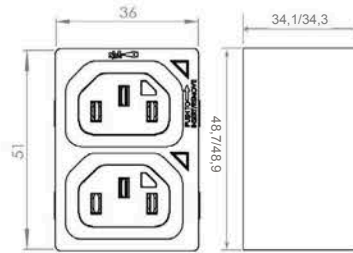

### Allgemeine Informationen

Nennleistung	10 A max. / 250 V~ (Europa) 15 A max. / 250 V~ (cUL)
Material	Front- und Rückseite: Polyamid 66 (PA66) – RAL-Farbe 9004 (Signalschwarz), glänzende Oberfläche Kontakte: verzinnertes Kupferlegierung (CuSn5 PB102 1/2 Hartphosphorbronze) Drucktaster: Polycarbonat – in RAL-Farbe 3020 (Verkehrsrot) Feder: Stahl (verzinkt) Verriegelungsfeder: Federstahl, verzinkt Taster: Polycarbonat (RAL 3020 Verkehrsrot)
	-20 bis +70
Plattenstärke	1,5 mm
Ausschnitt	48,7–48,9 mm (H) x 34,1–34,3 mm (B)
Steckdosengröße	6,3 mm x 0,8 mm
Isolationswiderstand	100 MΩ (500 V DC, 1 Min)
Durchschlagfestigkeit	2 kV (50 Hz, 1 Min.) zu zugänglichen Oberflächen
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Verriegelung	>100 N
Eigenschaften	Passend für jeden Standard-C14-Stecker Vibrationsfest Integrierte Steckersicherung Einfaches Lösen per Druckknopf Alle einzelnen Anschlüsse
Normen	IEC / BS EN 60320-1: 2021 IEC/BS EN 60320-3 UL 60320-1 UL 60320-3 CSA C22.2 60320-1-19 CSA C22.2 60320-3

