

IT-USV-Anlage

EPS IT UPS Edge dreiphasig, 10kVA bis 40kVA
Technische Daten und Features

eps ELECTRIC
POWER
SYSTEMS


Dreiphasige IT-USV-Anlagen

Die EPS IT UPS Edge dreiphasig, 10kVA bis 40kVA, ist kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien oder anderen Technologien. Somit wird hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck garantiert.

Ihre Technologie maximiert die Batterielebensdauer und gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad.

Es handelt sich um eine „Online Double Conversion“ Technologie, also eine Doppelwandlung mit 10kVA bis 40kW Ausgangsleistung.

Regenerative Lasten? Kein Problem: GLM[®] (Grid Load Management) ist eine patentierte Funktion zur gezielten Rückführung regenerativer Energie - z.B. bei Aufzügen, CNC-Maschinen oder E-Motoren. Bis zu 90% Wiederverwendung der rückgespeisten Energie.

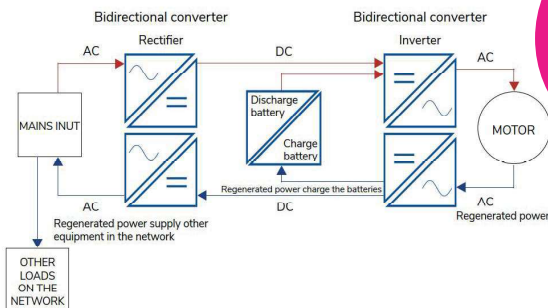

Niedrige
Betriebskosten
dank
VFI und
ECO-Modus

Merkmale der IT UPS Edge

- „Online IT-USV-System“
- Tower Modell
- Wirkungsgrad bis zu 95% Online-Modus
- Interner manueller Bypass-Schalter und 4-polige Schalter
- flexible Batterieanbindung
- Intelligente Wartung & Diagnose
- Kommunikation & Überwachung
- Betriebssicherheit auf höchstem Niveau
- Normen & Zulassungen: IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3
- Integriertes Hochleistungs-ladegerät (10kVA mit Standardladegerät für bis zu 10A)
- Variable Batteriekonfiguration: 32 bis 40 einzelne 12-V-Blöcke

Anwendungen der IT UPS Edge

- Serverräume
- Workstations und Server
- Mikro-Rechenzentren & Mini-Rechenzentren
- Telekommunikationsgeräte
- Elektromedizinische Geräte
- Industrielle Anwendungen
- Ideal für Generatoren

IT-USV-Anlage

EPS IT UPS Edge dreiphasig, 10kVA bis 40kVA

Technische Daten und Features



Technische Details:

Modell IT UPS			Edge 3100T			Edge 3300T				
Power	kVA		10	15	20	10	15	20	30	40
	kW		9	13,5	18	10	15	20	30	40
Eingang	Nennspannung	400V dreiphasig + Neutraleiter								
	Spannungstoleranz	± 20% @100% Last, -40/+20% @50% Last								
	Nennfrequenz	40 - 70 Hz								
	Leistungsfaktor	≥ 0,99								
	Stromverzerrung (THDi)	≤ 5% bei Volllast					≤ 3% bei Volllast			
Ausgang	Nennspannung	220/230/240 V einphasig + Neutraleiter					380/400/415 V dreiphasig + Neutraleiter			
	Spannungsstabilität	± 1% (statische Last)								
	Frequenz	50/60 Hz								
	Frequenzstabilität	±0,01% (Batteriebetrieb)								
	Leistungsfaktor	0,9					1			
	Crest Faktor	3:1								
	Spannungsverzerrung	≤ 2% bei linearer Last, ≤ 5% bei nicht linearer Last								
	Überlastfähigkeit	110% für 60 Minuten, 125% für 10 Minuten, 150% für 1 Minute								
	Bypass	Nennspannung	220/230/240 V einphasig + Neutraleiter					380/400/415 V dreiphasig + Neutraleiter		
Spannungstoleranz		Basisfenster ±10% (programmable ±5% - ±15%), kritisches Fenster ±25% (programmable ±16% - ±30%)								
Frequenz		50/60 Hz								
Frequenztoleranz		±1 Hz / ±3 Hz (einstellbar)								
Wirkungsgrad	VFI Modus	Bis zu 95%								
	ECO Modus	Bis zu 98%								
	Batteriebetrieb	Bis zu 94%								
Allgemeines	Parallelschaltung		bis zu 6 Anlagen							
	Abmessungen (HxBxT) mm	Standard	890x260x850							
		XL	nicht verfügbar					1570x440x850		
	Gewicht (kg)	Standard	74	76	76	74	76	76	85	88
		XL	nicht verfügbar					142	144	144
Schutzklasse			IP20							
Batterie	Anzahl pro Strang		32 - 40 (einstellbar)							
	max. Ladestrom *		10	15	21	10	15	21	30	39
	Gemeinsame Batterie im Parallelbetrieb		unterstützt							
	max. interne Batteriebestückung	Standard	40 Stück 12V 7Ah/9Ah						nicht verfügbar	
XL		160 Stück 12V 7Ah/9Ah						120 Stk. 7Ah/9Ah		
Umgebungs- bedingungen	Betriebstemperatur **		0 - 40°C							
	Relative Luftfeuchtigkeit		0% - 95% (nicht kondensierend)							
	Höhe (ü. d. M.)		<1000m ohne Leistungsreduzierung, >1000m 1% Reduzierung pro 100m							
	Geräuschpegel in 1m Entfernung		< 52 dBA						< 55 dBA	
Kommunikation	Benutzeroberfläche		4,3"-Farb-LCD-Touchscreen mit herausnehmbarer SD Karte							
	integrierte Kommunikationsports		USB, RS232, EPO, 1 Eingang/3 Ausgänge für potentialfreie Kontakte (programmierbar) und zwei zusätzliche Steckplätze für optionale Karten							
	Optionales Zubehör		Karten: SNMP, RS485 ModBus, Relaiskontakte und Touchpaneel für Ferüberwachung							
Normen / Zulassungen	Normen		IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN62040-3							
	Zulassungen		CE, UKCA							
* Muss gemäß Batterieparametern überprüft werden. ** vorbehaltlich bestimmter Bedingungen										

* Muss gemäß Batterieparametern überprüft werden. ** vorbehaltlich bestimmter Bedingungen

